

**BC-SJ** ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ

中乾性・強力洗浄タイプのジャンボ缶

ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄脱脂に効果を発揮します。特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種洗浄に有効です。また、ジャンボ缶で内容量が多いので、1本で多くのパーツを洗浄できるので作業性に優れます。  
※ゴム、プラスチック、塗装面にはかけないでください。  
※火気付近では使用しないでください。  
※有機溶剤中毒予防規則非該当品



品番	本体価格	容量	入数
A183	1,800円(税抜) / 本	840ml	30

**BC-2** ビーシー2 強力脱脂洗浄剤

第2石油類、遅乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー

消防法危険物第4類第2石油類で、市販されている多くのブレーキ&パーツクリーナー(第1石油類)より引火性が低く、比較的毒性の少ない溶剤を使用した化学洗浄剤です。ゆっくと揮発するため、グリス・ガム状汚れなど、じっくり汚れを落としたいときに最適です。逆さでも使用できます。  
※ゴム、プラスチック、塗装面にはかけないでください。  
※火気付近では使用しないでください。  
労働安全衛生法第57条・有機溶剤中毒予防規則非該当品



品番	本体価格	容量	入数
A182	1,800円(税抜) / 本	480ml	24

**CHA-C** チェーンクリーナー

非乾燥タイプ生分解性洗浄スプレー

各種チェーンやパーツ類の頑固な油・グリス汚れを落とす非乾燥性の洗浄剤で、生分解性試験で約80%と非常に高い生分解度を示す環境に優しい洗浄剤です。非乾燥性なので少ない量で洗浄でき、防錆剤の配合により洗浄後の錆の発生を抑えます。また、ゴムを傷めないのにチェーンにも安心して使用できます。  
PPTR法非該当品



品番	本体価格	容量	入数
A179	1,650円(税抜) / 本	330ml	12



チェーンの洗浄に



ボディに付着したピンチの除去もできます

**FMC** フォーミングマルチクリーナー

水なし簡単洗浄剤

素材や人、環境に優しい弱アルカリ水溶性ノンシリコンの多目的泡状簡単仕上げ洗浄剤で、窓ガラス・ミラーの洗浄や樹脂・塗装面の汚れ除去などに最適です。マットな塗装面での使用も可能。スプレー後に水洗い、すすぎなどすることなく拭きあげるだけでスッキリと仕上がります。  
自転車・オートバイ等のフレームの洗浄だけでなく、チェーンの専用洗浄剤による洗浄後の洗い出し、すすぎに適しています。



品番	本体価格	容量	入数
A402	1,300円(税抜) / 本	380ml	12

**BC-8** ブレーキ&パーツクリーナー 8

中乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー

ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄脱脂に効果を発揮します。特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種洗浄に有効です。折り畳み式2wayノズルなのでバルブの保護性が高く、作業性にも優れます。  
※ゴム、プラスチック、塗装面にはかけないでください。  
※火気付近では使用しないでください。  
※有機溶剤中毒予防規則非該当品



品番	本体価格	容量	入数
A188	1,700円(税抜) / 本	650ml	30

**BC-9** ブレーキ&パーツクリーナー 9

速乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー

ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄脱脂に効果を発揮します。特にゴム・プラスチックに対して影響が少ないので、電子部品等の脱脂洗浄にも有効です。折り畳み式2wayノズルなのでバルブの保護性が高く、作業性にも優れます。  
※ゴム、プラスチック、塗装面の場合、予め目立たない場所でテストしてから使用してください。  
※火気付近では使用しないでください。  
※有機溶剤中毒予防規則非該当品



品番	本体価格	容量	入数
A189	1,700円(税抜) / 本	650ml	30

**CC-A** キャブレタークリーナー

速効型キャブレター洗浄スプレー

強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに迅速に内部のスラッジを取り除きます。エアクリナーを外し、エンジンを始動して回転数を上下させながらキャブレターに直接スプレーして使用できます。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を発揮します。  
※電子燃料噴射装置車・ロータリー車・ディーゼル車・2サイクル車には使用しないでください。(分解洗浄は可)  
※塗装面やゴム・プラスチック部品にはかけないでください。



品番	本体価格	容量	入数
A111	1,900円(税抜) / 本	420ml	12

**EC** エンジンコンディショナー

ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤


強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。  
※電子燃料噴射装置車・ロータリー車・ディーゼル車・2サイクル車には使用しないでください。(分解洗浄は可)  
※塗装面やゴム・プラスチック部品にはかけないでください。



品番	本体価格	容量	入数
A113	2,100円(税抜) / 本	380ml	12



分解洗浄



キャブレターの分解洗浄に

**RMV** リムーバー

ガasketの剥離・カーボン除去スプレー

ごびり付いたガasketの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。  
※缶を立てた状態で保管してください



品番	本体価格	容量	入数
A341	2,100円(税抜) / 本	300ml	12


**BPR** ブレーキプロテクター

耐熱・耐久ディスクパッドグリス


ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリスです。高粘着シリコーングリスで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。(特許第3765558号)



品番	形状	本体価格	容量	入数
A261	エアゾール	2,600円(税抜) / 本	180ml	12
V160	チューブ	4,700円(税抜) / 本	100g	12



ディスクブレーキの鳴き止めに




実車耐久試験前

実車耐久試験後

2年間の走行でも効果を持続  
※車・使用状況により異なります

カキーン音発生のメカニズムと対策

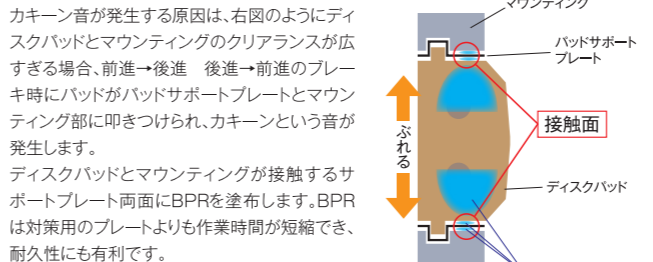

※カキーン音を防止する目的であっても、必ずディスクパッド裏面とシム間、ピストン当たり面に塗布してください。  
※BPRを塗布する前に、塗布部分のグリスや汚れを必ず洗浄してから使用してください。

ブレーキフルード 一代表性表

商品名		SP-R 非鉱油系		MBF-6 非鉱油系	BF-4 非鉱油系
		SP-4 非鉱油系	SP-4 非鉱油系		
ドライ沸点	℃	327	290	272	268
ウェット沸点	℃	202	185	184	174
動粘度	-40℃ mm <sup>2</sup> /s	2320	1348	690	1150
	100℃ mm <sup>2</sup> /s	3.3	2.7	2.1	2.3
適用規格	JIS K2233	—	BF-4	BF-6	BF-4
	FMVSS No.116	—	DOT4	DOT5.1	DOT4
	ISO 4295	—	—	Class6	—

注：シリコーン系及び鉱油系ブレーキフルード指定車には使用しないでください。

**SP-R** スーパープロレーシング

競技用ブレーキフルード

競技用に開発された非鉱油系のブレーキフルードで、DOT5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点を大幅に上回る性能を持ちます。カチツとしたブレーキタッチと高いコントロール性を長時間維持できます。2輪、4輪を問わず、数々のレースで実績のあるレーシングブレーキフルードです。公道走行可。



品番	本体価格	容量	入数
T171	3,400円(税抜) / 本	500ml	12

**MBF-6** マルチブレーキフルードピーエフシックス

万能型ブレーキフルード

低温時の流動性を保ちながら、FMVSS No.116 DOT5.1規格に適合する高温粘度と高沸点を有し、JIS K2233 BF-6やISO 4925 Class6等の各種規格に適合したブレーキフルードです。寒冷地の低温流動性を重視したブレーキフルードから、沸点を重視したブレーキフルードまで幅広く対応し、ブレーキフルード規格が指定されているほぼ全ての車両に安心して使用することができます。



品番	本体価格	容量	入数
T180	3,000円(税抜) / 本	1ℓ	10

**SSG** スーパーシリコーングリス

耐熱シリコーンプレーキグリス

プレーキグリスの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリスで、プレーキ部位の全ての箇所で使用できます。従来のリチウム系シリコーングリスに比べ、使用温度範囲(-40~280℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。



品番	形状	本体価格	容量	入数
A281	エアゾール	3,900円(税抜) / 本	220ml	12
V251	チューブ	3,300円(税抜) / 本	100g	12



スライドピンの潤滑に



バックプレートの潤滑に

**THC** スレッドコンパウンド

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤)

銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。高温部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリスとして使用できます。大型車・乗用車のホイールボルト、ナットには使用しないでください。(自動車工業会及び各メーカーの車両サービスマニュアルに従ってください)



品番	形状	本体価格	容量	入数
A250	エアゾール	3,400円(税抜) / 本	300ml	12
V170	チューブ	2,200円(税抜) / 本	100g	12

**RG-T** ラバーグリス

ブレーキ用ラバーグリス

JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリスです。合成潤滑油ベースのグリスで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。



品番	本体価格	容量	入数
V241	1,300円(税抜) / 本	100g	12

**SP-4** スーパープロフォー

ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4

非鉱油系のブレーキフルードで、DOT-5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点をクリアするレーシングフルードに匹敵する性能を持ちながら、通常のブレーキフルードの気軽さで使用でき、街乗りからサーキット走行までカバーする高性能ブレーキフルードです。



品番	本体価格	容量	入数
T142	3,600円(税抜) / 本	1ℓ	10

**BF-4** ビーエフフォー

ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4

自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS K 2233 : BF-4、SAE : J11704及びFMVSS No.116 : DOT4に適合するブレーキフルードです。



品番	本体価格	容量	入数
T131	2,200円(税抜) / 本	1ℓ	10